

R•BITT SBAVRC3000




smartbitt®

Regulador Electrónico de Voltaje de Línea Blanca


2000 W

Capaz de enfrentar los mayores desafíos

Smartbitt presenta su renovado Regulador electrónico de voltaje dotado con una atractiva pantalla LCD en el panel frontal. Cuenta con la potencia necesaria para satisfacer las demandas de una amplia gama de dispositivos eléctricos, desde electrónicos delicados, motores de CA hasta electrodomésticos de servicio continuo de todos los tamaños. Construido para un rendimiento óptimo incluso en las condiciones de funcionamiento más exigentes, esta unidad permite la conexión de equipos con un consumo de hasta 2000 watts a través de cuatro tomacorrientes con protección total ubicados en el panel posterior de la unidad.

Al combinar avanzadas funciones de estabilización, la supresión de sobretensión con el filtraje de ruido en un diseño robusto, este regulador garantiza el suministro uniforme y limpio de energía eléctrica a todos los dispositivos conectados. Las extraordinarias características de protección, junto con la cubierta metálica de este AVR, lograrán superar sin lugar a dudas cada una de sus expectativas.

Ideal para:

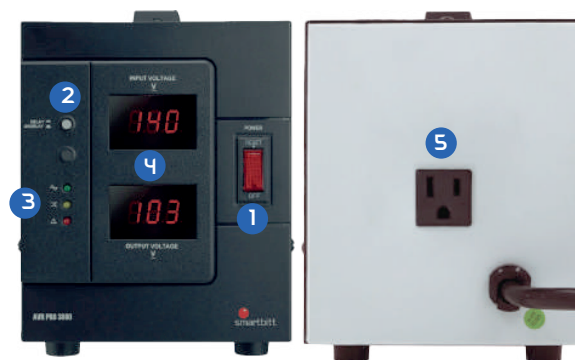

- 1.- Botón de encendido/apagado
- 2.- Botón Bypass
- 3.- Leds indicadores de estado
- 4.- Pantalla LCD
- 5.- Contacto de regulación y supresor de picos

**Supresor
de Picos**



**Regulador
Electrónico
de Voltaje**



**1 Contacto
con regulación**



5 AÑOS DE
GARANTÍA

Especificaciones Técnicas

MODELO	SBAVRC3000
POTENCIA	2000 W
ENTRADA	
Rango de voltaje de entrada	90VCA-145VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia	50/60 Hz
Número de tomacorrientes	1
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	10A
Supresor de picos	312 Joules
Retardo	3 minutos configurable
INDICADORES	
Led de encendido	Color verde
Led de regulación	Color ambar
Indicador de retardo	Color Rojo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Interruptor con minibreaker	On/Off/Reset
Longitud de cable	1150 mm
Largo	134 mm
Altura	258 mm
Ancho	181 mm
Peso	5.76 Kg
Color	Negro
Montaje	Montaje en Pared / Piso
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura de operación	0-40C°
Humedad relativa	0-95%
Elevación operativa	0-3000 s.n.m
Nivel de ruido	< 40 dB
GARANTÍA	
Póliza por defecto	5 años

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.