



**CENTRA**

**ECO  
CHARGER**

**Centra ECO700CH**  
700VA/350W



CENTRA, pensado para necesidades corporativas y del hogar. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será un tu gran aliado y una excelente oportunidad de inversión.

#### Panel Frontal

Conozca el nuevo panel frontal, por medio de sus indicadores LED, usted sabrá el estado en el que se encuentra el UPS. El led azul indica que el equipo se encuentra funcionando en línea, así el rojo le indicara que el equipo está en modo batería.



#### Puertos USB


Nuestro nuevo modelo ECO CHARGER cuenta con 2 puertos USB de 2.1 amp. para que puedas cargar tu celular, tablet etc.

4 Entradas con regulación,  
supresión de picos

4 Entradas con regulación,  
respaldo y supresión de picos

Cable de alimentación

Protección termoeléctrica

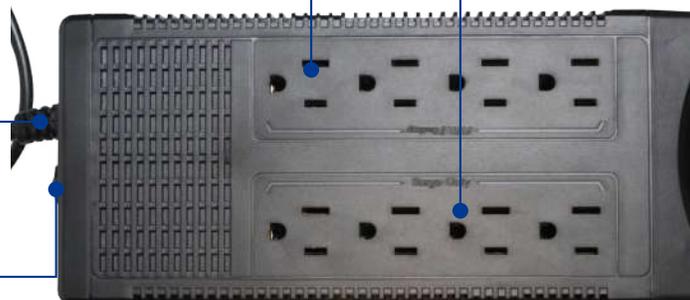

700VA  
18 Min.

# Tabla de Especificaciones

Capacidad	700VA/350W
Entrada	
Voltaje	110/115/120VCA
Rango de Voltaje	- 30% + 25%
Frecuencia	45/65Hz
Salida	
Voltaje (Modo batería)	110/115/120VCA +/-10%
Frecuencia	50/60Hz +/-1Hz
Forma de onda	Cuasi Senoidal
Tiempo de transferencia	< 5ms
<b>PUERTOS USB</b>	<b>CARGA RAPIDA DE 2.1 AMP CADA UNO</b>
Batería	
Tipo de batería	Sellada libre de mantenimiento
Tiempo de recarga	5 horas al 90%
Protección	Sobre la protección de descarga
Capacidad	12V / 5Ah
Funciones	
Display	Indicadores de estado LED para AC normal (azul), respaldo (Rojo).
Alarma	Suena para el modo respaldo, batería baja, sobrecarga.
Protección	Fusible de CA y circuitos electrónicos (Modo de línea); circuitos electrónicos (Modo de reserva).
Regulador de voltaje AVR	Si
Función de arranque DC	Si
Protección de sobretensión	Si
Norma de seguridad	
LVD	CE(EN60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011)
EMC	CE (EN55022:2010 ; EN55024:2010)
Ambiente	
Temperatura	0 ~ 40 °C
Humedad	0 ~ 90% no condensada
Ruido	- 40dB a 1 Mt
Peso	3.8kg
Dimensiones	210*131*98mm

\*Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17"

